

RK26/RK26W6O Mobile Computer

Quick Start Guide

EN 日本語

RK26/RK26W6O モバイルコンピュータ

クイックスタートガイド

EN 日本語


The Regulatory label can be found in your device from the path below:
Settings → Legal Information → Electronic authentication
規制ラベルは以下の方法で確認できます。
設定 → 法的情報 → Electronic authentication

EN 日本語

Open Your Box / 内容物の確認

- ✓ RK26 Mobile Computer (28-Key Model or 25-Key Model)
RK26モバイルコンピュータ (28キーモデルまたは25キーモデル)
- ✓ AC Adapter (Optional)
ACアダプター (別途選択購入品)
- ✓ Hand Strap (Optional)
ハンドストラップ (別途選択購入品)
- ✓ Snap-on Charging and Communication Cable (Optional)
スナップオン充電/通信ケーブル (別途選択購入品)
- ✓ Quick Start Guide
クイックスタートガイド

Overview / 製品外観

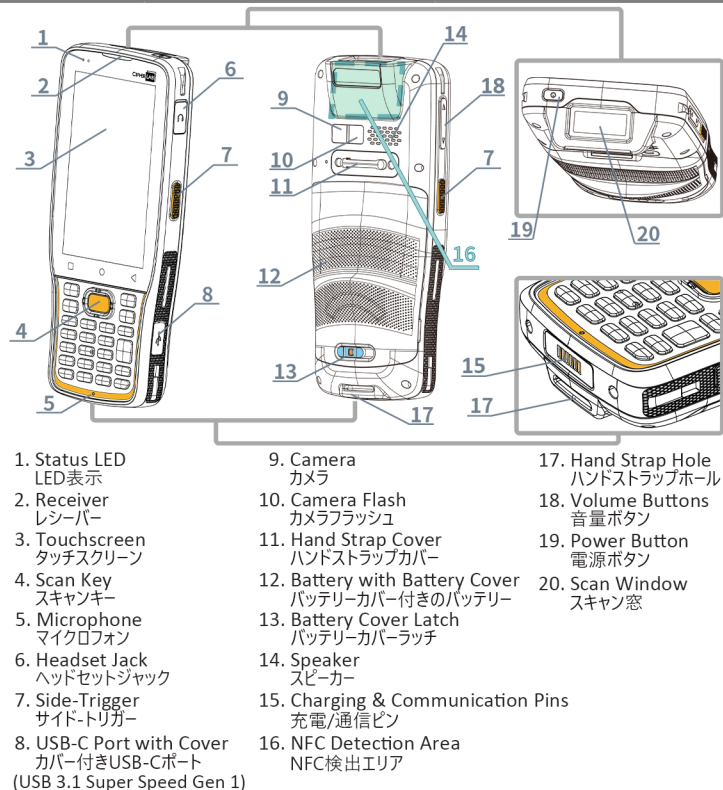

Communication with NFC / NFCとの通信

Step 1 / 手順 1:
Launch an NFC enabled application on the RK26.
RK26でNFC対応のアプリケーションを起動してください。

Step 2 / 手順 2:
Hold the RK26 without covering the NFC detection area.
NFC検知エリアを遮蔽しないようにRK26を持ってください。

Step 3 / 手順 3:
Align the NFC detection area on the RK26 with the NFC tag or device until the application indicates that the data transfer is complete.
RK26のNFC検知エリアをNFCタグまたはデバイスと合わせて、アプリケーションがデータ転送が完了したことを示すまで待ってください。


Install & Remove Battery/バッテリーの取り付けと取り外し

Please follow the steps to remove and install the main battery.

メインバッテリーの取り外しと取り付けには、以下の手順に従ってください。

Step 1: Press and hold the lock button on the battery latch and slide it to the right to unlock.

手順 1: バッテリーラッチのロックボタンを押したまま、右にスライドしてロックを解除してください。

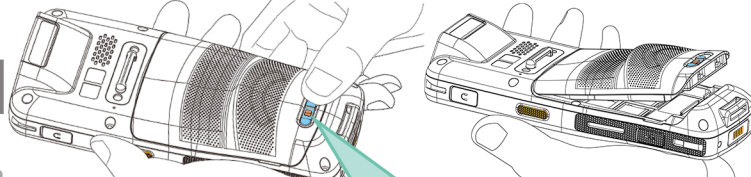

① Press and hold the lock button.
ロックボタンを押し続けてください。
Lock Button ロックボタン

② Slide rightward.
右にスライドして下さい。
Unlock ロック解除

Step 2: When unlocked, the battery (with cover) tilts slightly upward. Hold the two sides of the battery and lift it up from the lower end to remove it.


手順 2: ロックが解除されると、カバー付きのバッテリーは少し上がって、外せるようになります。バッテリーの両側を持ち、下から持ち上げて取り外してください。

Step 3: Insert a charged battery from the upper end and press down its lower edge.

手順 3: 上から充電済みのバッテリーを挿入して、下側を押して下さい。

Step 4: Slide the battery latch leftward to "Lock" position.


手順 4: バッテリーラッチを左の「ロック」の位置までスライドしてください。

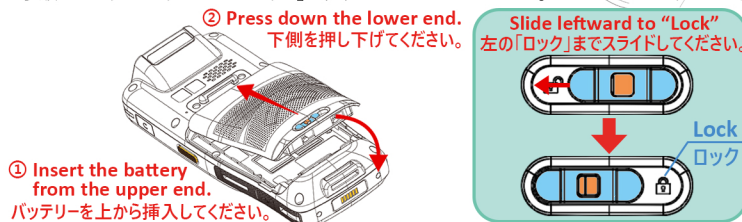

Install SIM & SD Cards / SIM & SDカードの取り付け


Step 1: Remove the battery (with cover) to open the battery compartment.

手順 1: バッテリーカバーと一体のバッテリーを取り外してください。

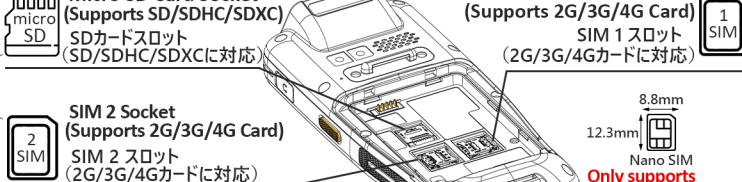

The Wi-Fi only model does not support SIM cards.
Wi-FiモデルはSIMカードに対応していません。

CipherLab Europe representative office.
Chahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0) 40 2990202

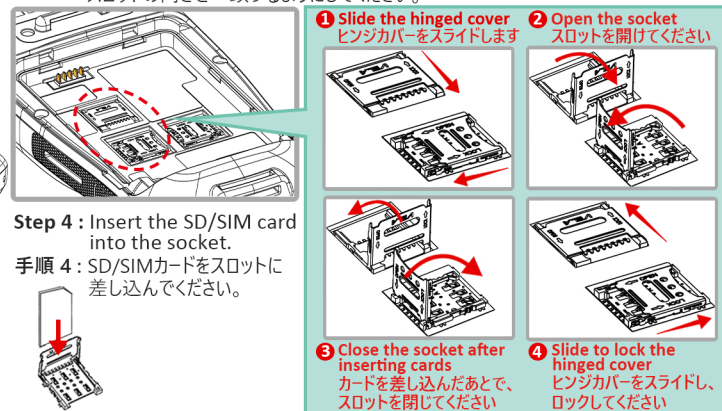

Step 4: Insert the SD/SIM card into the socket.

手順 4: SD/SIMカードをスロットに差し込んでください。

Step 5: Close and push the hinged cover back until it clicks into place.

手順 5: ヒンジカバーを閉じて、カチッという音がするまで押し戻してください。

Charging & Communication / 充電と通信

By USB Type-C Cable:
Insert a Type-C cable into the port on the right side of the RK26 mobile computer. Connect the USB-A plug to either an approved adapter for external power connection or to a PC/laptop for charging or data transmission.

USB Type-Cケーブルを使用する場合:
RK26モバイルコンピュータの右側のポートにType-Cケーブルを挿入してください。USB-Aプラグを外部電源接続用の承認済みアダプターまたは充電やデータ伝送用のPC/ノートパソコンに接続してください。

By Snap-on Charging & Communication cable:
Align the Snap-on cable's connector with the bottom of the RK26. Push the connector upwards until it snaps into place. Connect the USB-A plug to either an approved adapter for external power connection or to a PC/laptop for charging or data transmission.

スナップオン充電/通信ケーブルを使用する場合:
スナップオン充電のコネクタをRK26の底面に合わせ、上に押し上げてはめ込んでください。USB-Aプラグを外部電源接続用の承認済みアダプターまたは充電やデータ伝送用のPC/ノートパソコンのいずれかに接続してください。

Battery Information バッテリーの情報

Power Supply 電源アダプター	Input/入力: AC 100-240V, 50/60 Hz Output/出力: DC 5V, 2A (BSMI,CCC,FCC,CE,RCM,PSE,PSB) CipherLab approved / CipherLab専用電源アダプター
Battery Pack バッテリー容量	Battery Model/バッテリーモデル: BA-0124A0 3.8V, 4000mAh CipherLab proprietary Li-Po / 専用リチウムポリマーバッテリー
Charging Time 充電時間	Approx. 3 hours via adapter / アダプター経由で約3時間

RK26/RK26W6O 行動電腦

快速使用指南

繁中 簡中

RK26/RK26W6O 行动电脑

快速使用指南

繁中 簡中


認證資訊請詳見：
設定 → 法律資訊 → Electronic authentication
认证信息请详见：
设定 → 法律信息 → Electronic authentication

繁中 簡中

檢視包裝內容物 / 检视包装内容物

- ☑ RK26行動電腦 / RK26行动电脑 (28鍵或25鍵機型 / 28键或25键机型)
- ☑ 電源轉換器 (選配) / 电源适配器 (选配)
- ☑ 卡扣式傳輸充電線 (選配) / 卡扣式传输充电线 (选配)
- ☑ 手腕帶 (選配) / 手腕带 (选配)
- ☑ 快速使用指南 / 快速使用指南

概覽 / 概览

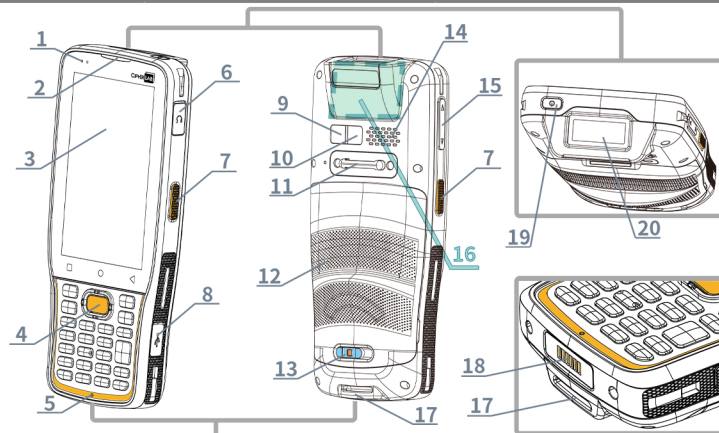


1. LED指示燈 / LED指示灯
2. 聽筒 / 听筒
3. 觸控螢幕 / 触控屏幕
4. 掃描鍵 / 扫描键
5. 話筒 / 话筒
6. 耳機孔 / 耳机孔
7. 側面按鍵 / 侧面按键
8. USB-C連接埠 / USB-C接口 (USB 3.1 Super Speed Gen 1)
9. 相機 / 相机
10. 相機閃光燈 / 相机闪光灯
11. 手腕帶固定孔 / 手腕带固定孔
12. 電池(蓋) / 电池(盖)
13. 電池蓋開關 / 电池盖开关
14. 擴音器 / 扩音器
15. 音量鍵 / 音量键
16. NFC偵測區域 / NFC侦测区域
17. 手腕帶固定孔 / 手腕带固定孔
18. 充電接點 / 充电接点
19. 電源鍵 / 电源键
20. 掃描窗口 / 扫描窗口

使用NFC傳輸 / 使用NFC传输

步驟1 / 步骤1：
啟動行動電腦上的NFC應用程式。
启动行动电脑上的NFC应用。

步驟2 / 步骤2：
握住行動電腦，勿遮蔽NFC偵測區域。
握住行动电脑，勿遮蔽NFC侦测区域。

步驟3 / 步骤3：
將行動電腦靠近NFC標籤或裝置，直至應用程式顯示傳輸完畢。
将行动电脑靠近NFC标签或装置，直至应用显示传输完毕。


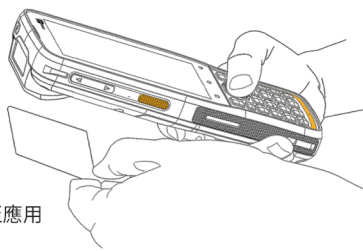


電池安裝與拆卸 / 电池安装与拆卸

請依步驟指示拆卸並安裝主電池 / 请依步骤指示拆卸并安装主电池：


步驟1：持續按住電池蓋門扣。 / 步骤1：持续按住电池盖门扣。

步驟2：往右推至「解鎖」位置。電池蓋些微向上翹開，可進行主電池移除。
步骤2：往右推至「解锁」位置。电池盖些微向上翘开，可进行主电池移除。

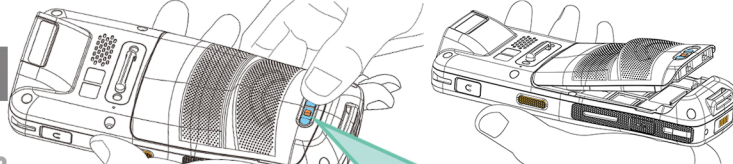


步驟3：請握住電池蓋左右兩側，由主電池（與電池蓋為一體）下端抬起以移除。
步骤3：请握住电池盖左右两侧，由主电池（与电池盖为一体）下端抬起以移除。

步驟4：請使用充飽電之主電池，先由電池上端插入電池槽，再下壓底端。
步骤4：请使用充满电之主电池，先由电池上端插入电池槽，再下压底端。




步驟5：將電池蓋門扣左推至「上鎖」位置。
步骤5：将电池盖门扣左推至「上锁」位置。

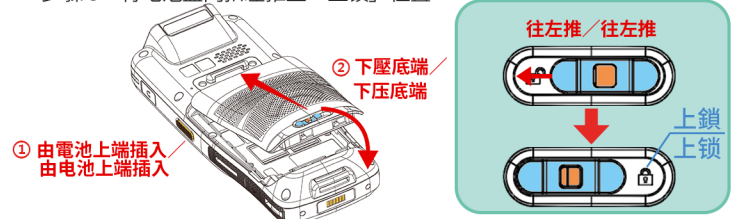


安裝 / 安装 SIM卡、SD卡

步驟1：移除電池蓋 / 步骤1：移除电池盖

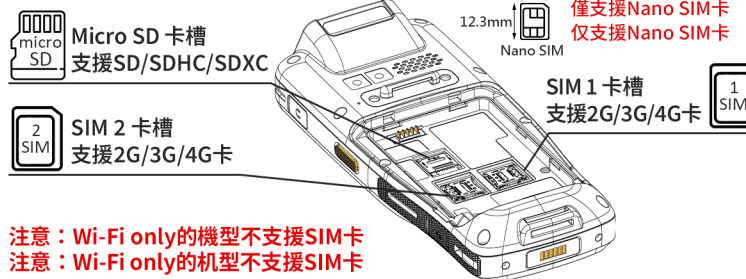


注意：Wi-Fi only的機型不支援SIM卡
注意：Wi-Fi only的机型不支援SIM卡

步驟2：請將鉸接蓋後推，再翻開 / 步骤2：请将铰接盖后推，再翻开
步驟3：請直接将卡片放入或取出 / 步骤3：请直接将卡片放入或取出
步驟4：蓋上鉸接蓋，再往前推上鎖 / 步骤4：盖上铰接盖，再往前推上锁

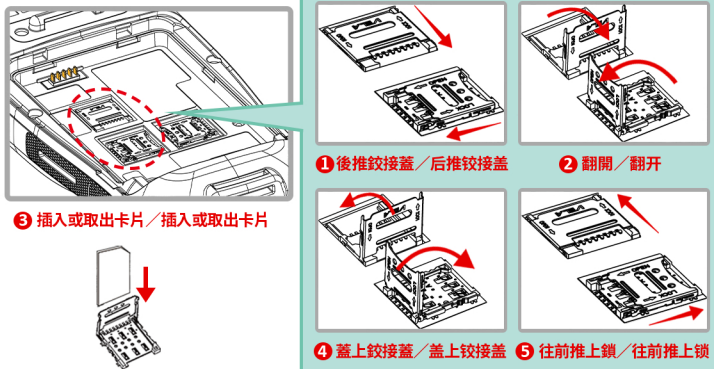


步驟5：重新蓋上電池蓋，將電池蓋門扣推回鎖上的位置。
步骤5：重新盖上电池盖，将电池盖门扣推回锁上的位置。

充電與傳輸 / 充电与传输



透過USB Type-C傳輸線：
將USB Type-C傳輸線插入RK26行動電腦右側的USB Type-C埠。而Type-C傳輸線另一端的USB-A接頭則接上電源轉換器，進行外部電源連接；或連接至電腦進行資料傳輸 / 充電。

透過USB Type-C數據線：
將USB Type-C數據線插入RK26行动电脑右侧的USB Type-C接口。而Type-C数据线另一端的USB-A接头则接上电源适配器，进行外部电源连接；或连接至电脑进行数据传输 / 充电。



透過卡扣式傳輸充電線：
將傳輸充電槽對準RK26行動電腦底部，上推傳輸充電槽，使其與RK26行動電腦接合。將USB-A接頭接上電源轉換器，進行外部電源連接；或插入電腦的USB埠進行資料傳輸 / 充電。

透過卡扣式傳輸充電線：
将传输充电槽对准RK26行动电脑底部，上推传输充电槽，使其与RK26行动电脑接合。将USB-A接头接上电源适配器，进行外部电源连接；或插入电脑的USB接口进行数据传输 / 充电。

重要電源資訊 / 重要电源信息

電源轉換器 电源适配器	輸入 / 输入：AC 100-240 V, 50/60 Hz；輸出 / 输出：DC 5V, 2A CipherLab專用電源供應器 / CipherLab专用电源适配器 BSMI, CCC, FCC, CE, RCM, PSE, PSB
電池容量 电池容量	3.8V, 4000mAh CipherLab專用充電式鋰聚合物電池 3.8V, 4000mAh CipherLab专用充电式锂聚合物电池
充電時間 充电时间	以電源轉換器充電約3小時 / 以电源适配器充电约3小时