

RS36 / RS36W60 Mobile Computer >

Quick Start Guide

EN 日本語

RS36 / RS36W60 モバイルコンピュータ >>

クイックスタートガイド

EN 日本語

The Regulatory label can be found in your device from the path below:
Settings → About phone → Legal Information

>>>


Regulatoryラベルは、次のパスからデバイスに表示できます。
設定 → 关于手机 → 法律信息

EN 日本語

Inside the box / 内容物の確認

- ☑ RS36 Mobile Computer / RS36モバイルコンピュータ
- ☑ Quick Start Guide / クイックスタートガイド
- ☑ AC Adapter(Optional) / ACアダプター(付属品)
- ☑ Hand Strap(Optional) / ハンドストラップ(付属品)
- ☑ Snap-on Charging & Communication Cable(Optional) / スナップオン充電/通信ケーブル(付属品)

Overview / 製品外観

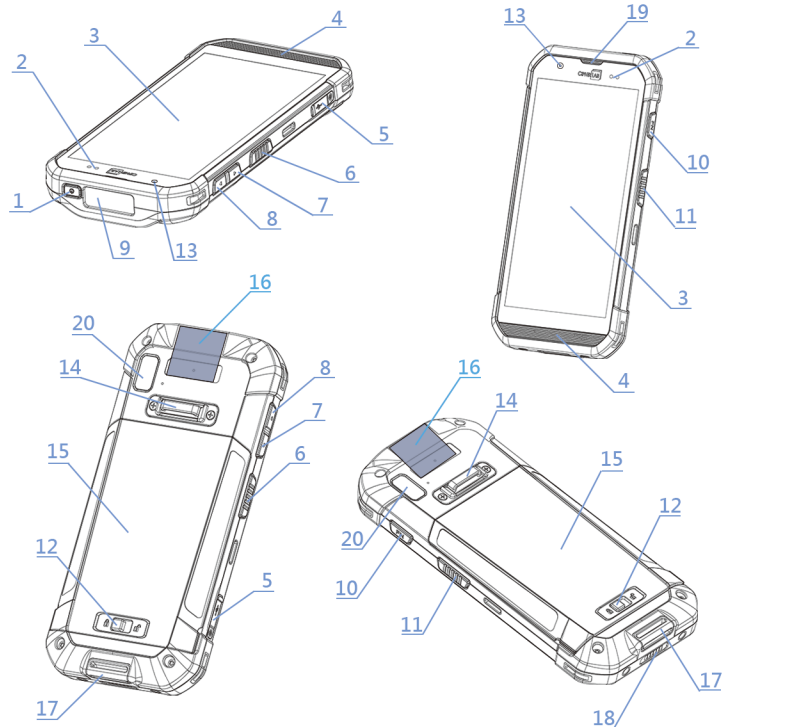

- 1. Power Button / 電源ボタン
- 2. Status LED / LED表示
- 3. Touchscreen / タッチスクリーン
- 4. Microphone & Speaker / マイクフォンとスピーカー
- 5. USB-C Port with Cover / カバー付きUSB-Cポート
- 6. Side-Trigger (Left) / サイドトリガー(左)
- 7. Volume Down Button / 音量ダウンボタン
- 8. Volume Up Button / 音量アップボタン
- 9. Scan Window / スキャン窓
- 10. Function Key / ファンクションキー
- 11. Side-Trigger (Right) / サイドトリガー(右)
- 12. Battery Cover Latch / バッテリーカバーラッチ
- 13. Front Camera / フロントカメラ
- 14. Hand Strap Cover / ハンドストラップカバー
- 15. Battery with Battery Cover / バッテリー(バッテリーカバー無し)
- 16. NFC Detection Area / NFC検知領域
- 17. Hand Strap Hole / ハンドストラップホール
- 18. Charging & Communication Pins / 充電/通信ピン
- 19. Receiver / レシーバー
- 20. Camera / カメラ

Battery Information バッテリーの情報	Main Battery メインバッテリー	Extended Battery 長持ちするバッテリー
Power Supply 電源アダプター	Input / 入力 : { AC 100-240V 50/60 Hz Output / 出力 : DC 5V, 2A CipherLab approved / CipherLab専用電源アダプター	Input / 入力 : { AC 100-240V 50/60 Hz Output / 出力 : DC 5V, 2A CipherLab approved / CipherLab専用電源アダプター
Battery Pack バッテリー容量	Battery Model : BA-0154A0 3.85V, 4000mAh CipherLab proprietary Li-Po バッテリーモデル : BA-0154A0 3.85V, 4000mAh CipherLab専用リチウムポリマーバッテリー	Battery Model : BA-0156A0 3.85V, 6000mAh CipherLab proprietary Li-Po バッテリーモデル : BA-0156A0 3.85V, 6000mAh CipherLab専用リチウムポリマーバッテリー
Charging Time / 充電時間	Approx. 3 hours via adapter / アダプター経由で約3時間	Approx. 6 hours via adapter / アダプター経由で約6時間

Install & Remove Battery / バッテリーの装着および取り外し

Please follow the steps to install and remove the main battery.

メインバッテリーの取り外しと装着に付いて以下のよう実行して下さい。

Step 1 :

Insert a fully-charged main battery into the grooves from the battery top, and press down the lower edge of the battery.

手順 1 :

フル充電されたメインバッテリーをバッテリーの上部から溝に挿入し、バッテリーの下端を押し下げます。

1. Insert the battery from the top. / バッテリーを上部から挿入します。

2. Press down the lower end. / 下端を押し下げます。

Step 2 :

Press both left and right side edges of the battery to make sure that it is firmly installed without any interstice.

手順 2 :


バッテリーの左右の端を押して、隙間なくしっかりと取り付けられていることを確認します。

Step 3 :

Slide the battery latch leftward to "Lock" position.

手順 3 :

バッテリーラッチを左にスライドさせて「ロック」位置にします。

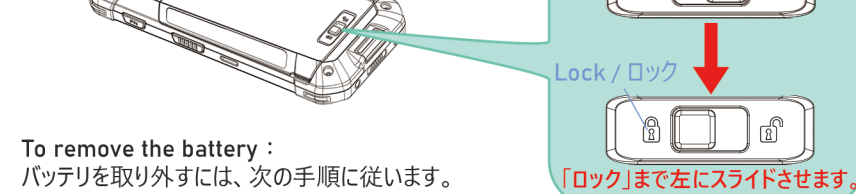

To remove the battery :

バッテリーを取り外すには、次の手順に従います。

Step 1 :

Slide the battery latch rightward to unlock it.

手順 1 :

バッテリーラッチを右方向にスライドさせて、ロックを解除します。

Step 2 :

When the battery cover is unlocked, it'll slightly tilt up. By holding the two sides of the battery cover, lift up the main battery (which is with the battery cover) from its lower end to remove it.

手順 2 :


バッテリーカバーのロックが解除されると、バッテリーカバーは少し上に傾き、取り外し可能な状態になります。バッテリーカバーの両側を持ち、メインバッテリー(バッテリーカバーと一緒に)を下端から持ち上げて取り外します。



Install SIM & SD Cards / SIM, SDカードの装着


Step 1 : Remove the battery (with cover) to open the battery-chamber. Lift up the inner lid that protects the card slots by holding the pull tab.

手順 1 : バッテリーを取り外し(カバー付)、プルタブを持ってカードソケットチャンバーを保護する内蓋を持ち上げます。

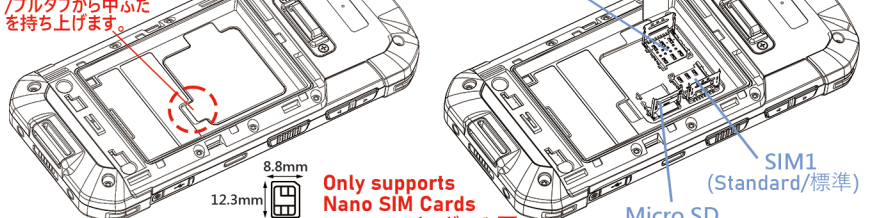

Step 2 : Slide the SIM cards and the microSD card into their respective slots. Close and push the hinged card cover until it clicks into place.

手順 2 : チェンバーが開いたら、SIMカード、およびmicroSDカードをそれぞれのソケットに挿入します。ヒンジ付きカバーを閉じて、カチッという音がするまで押し戻します。

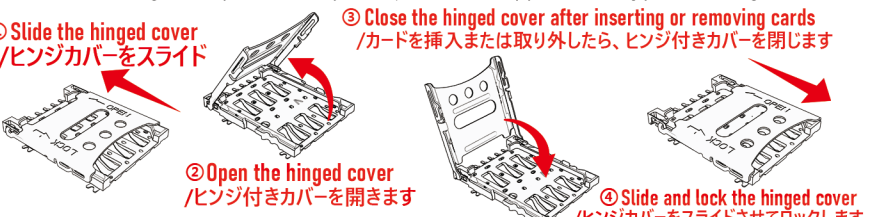

Step 3 : Mount the inner lid and the battery cover, and slide the battery latch back to the "Lock" position.

手順 3 : 内部カバーとバッテリーカバーを取り付け、バッテリーラッチを「ロック」位置に戻します。


Charging & Communication / 充電と通信

By USB Type-C Cable : Insert a USB Type-C Cable into its port on the right side of the RS36 mobile computer. Connect the USB plug to the approved adapter for external power connection, or plug it to the PC/Laptop for charging or data transmission.

USB Type-Cケーブルを使用する場合 : USB Type-CケーブルをRS36モバイルコンピュータの右側にあるポートに差し込みます。USBプラグは、外部電源接続用として認定されたアダプタに接続するか、PCまたはノートパソコンに接続して、充電またはデータ転送を行います。

By Snap-on Charging & Communication Cable : Hold the Snap-on cup towards the bottom of the RS36 mobile computer, and push the Snap-on cup upwards to make it attach to the RS36 mobile computer. Connect the USB plug to the approved adapter for external power connection, or plug it to the PC/Laptop for charging or data transmission.


スナップオン充電通信ケーブルを使用する場合 : スナップオンカップをRS36モバイルコンピュータの下部に向けて持ち、スナップオンカップを上に向けて押し、RS36モバイルコンピュータに取り付けます。USBプラグは、外部電源接続用として認定されたアダプタに接続するか、充電またはデータ送信用としてPCまたはノートパソコンのUSBポートに接続します。

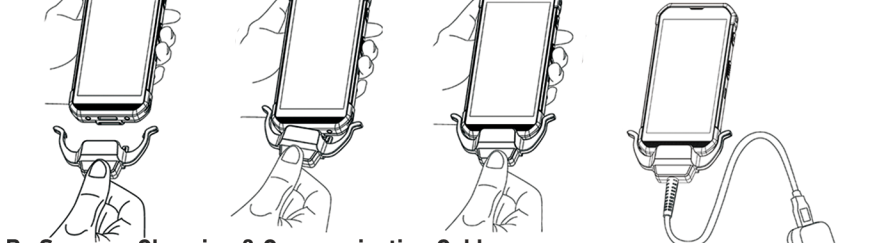

檢視包裝內容物 / 检视包装内容物

- ☑ RS36 行動電腦 / RS36 行动电脑
- ☑ 電源轉換器(選配) / 电源适配器(选配)
- ☑ 手背帶(選配) / 手背带(选配)
- ☑ 卡扣式傳輸充電線(選配) / 卡扣式传输充电线(选配)
- ☑ 快速使用指南 / 快速使用指南

概覽 / 概览

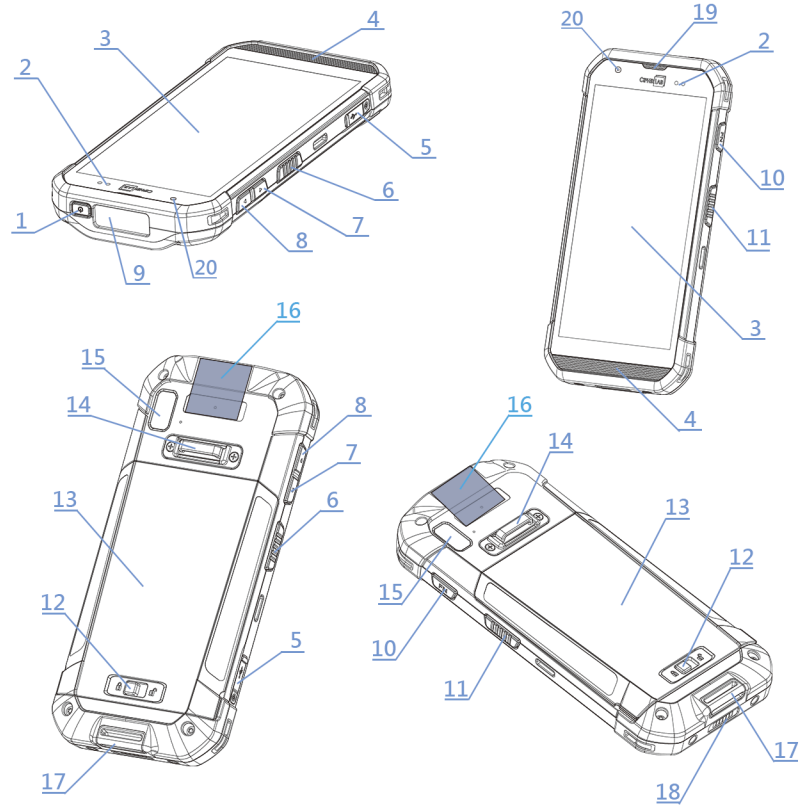

- 1. 電源鍵 / 电源键
- 2. LED指示燈 / LED指示灯
- 3. 觸控螢幕 / 触控屏幕
- 4. 話筒與揚聲器 / 话筒与扬声器
- 5. USB-C連接埠與孔蓋 / USB-C接口与孔盖
- 6. 左側面按鈕 / 左侧面按键
- 7. 音量鍵(調降) / 音量键(调降)
- 8. 音量鍵(調升) / 音量键(调升)
- 9. 掃描窗口 / 扫描窗口
- 10. Fn鍵(功能鍵) / Fn键(功能键)
- 11. 右側面按鈕 / 右侧面按键
- 12. 電池蓋門扣 / 电池盖门扣
- 13. 電池(蓋) / 电池(盖)
- 14. 手背帶固定孔(蓋) / 手背带固定孔(盖)
- 15. 相機 / 相机
- 16. NFC偵測區域 / NFC侦测区域
- 17. 手背帶固定孔 / 手背带固定孔
- 18. 充電接點 / 充电接点
- 19. 聽筒 / 听筒
- 20. 前鏡頭 / 前镜头

重要電源資訊 / 重要电源信息	標準電池 / 标准电池	長效電池 / 长效电池
電源轉換器 / 电源适配器	輸入 / 输入: { AC 100-240V 50/60 Hz 輸出 / 输出: DC 5V, 2A CipherLab專用電源供應器 / CipherLab专用电源供应器	輸入 / 输入: { AC 100-240V 50/60 Hz 輸出 / 输出: DC 5V, 2A CipherLab專用電源供應器 / CipherLab专用电源供应器
電池容量 / 电池容量	電池型號: BA-0154A0 3.85V, 4000mAh CipherLab專用充電式鋰聚合物電池 電池型號: BA-0154A0 3.85V, 4000mAh CipherLab專用充電式鋰聚合物電池	電池型號: BA-0156A0 3.85V, 6000mAh CipherLab專用充電式鋰聚合物電池 電池型號: BA-0156A0 3.85V, 6000mAh CipherLab專用充電式鋰聚合物電池
充電時間 / 充电时间	以電源轉換器充電約3小時 / 以电源适配器充电约3小时	以電源轉換器充電約6小時 / 以电源适配器充电约6小时


電池安裝與拆卸 / 电池安装与拆卸

請依步驟指示拆卸並安裝主電池：
请依步骤指示拆卸并安装主电池：

步驟1：電池頂端插槽 / 电池顶端插槽

請使用充電之主電池，將電池頂端對準放入電池頂端插槽，再下壓底端。


步驟1：請使用充電之主電池，將電池頂端對準放入電池頂端插槽，再下壓底端。

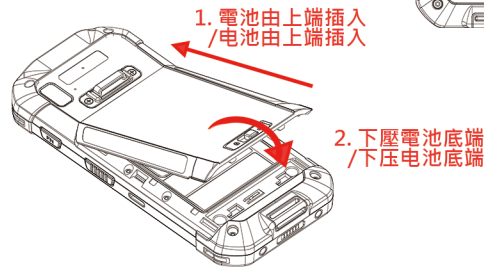

步驟2：按壓電池蓋左右兩側邊，確認電池安裝穩固沒有空隙。

步驟3：將電池蓋門扣左推至「上鎖」位置。

步骤3：将电池盖门扣左推至「上锁」位置。

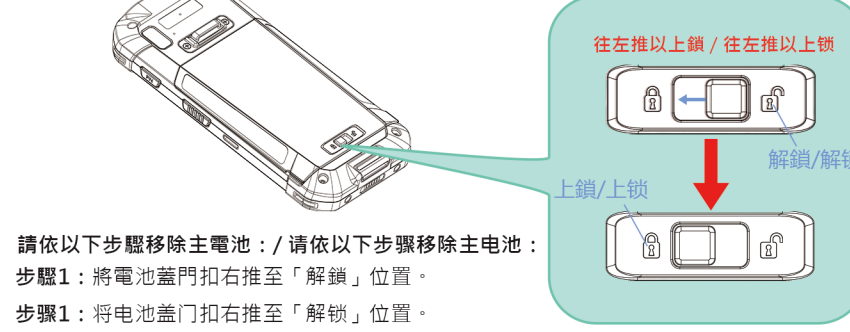

請依以下步驟移除主電池： / 请依以下步骤移除主电池：


步驟1：將電池蓋門扣右推至「解鎖」位置。

步骤1：将电池盖门扣右推至「解锁」位置。

往右推以解鎖 / 往右推以解锁




步驟2：電池蓋解鎖後會些微向上翹開，此時可進行主電池移除。
請握住電池蓋左右兩側，由主電池(與電池蓋為一體)下端抬起以移除。

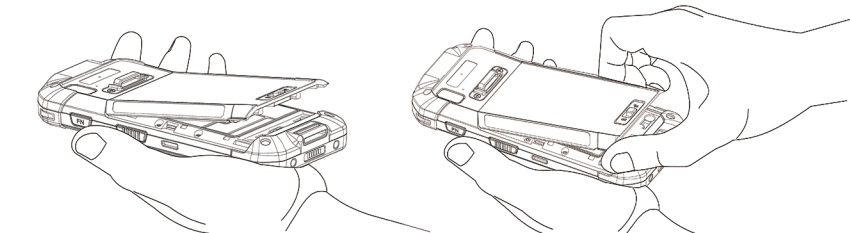

安裝 / 安装 SIM卡、SD卡


步驟1：卸除電池(蓋)後，自拉耳處向上拉起以掀開卡槽保護內蓋。

步骤1：卸除电池(盖)后，自拉耳处向上拉起以掀开卡槽保护内盖。

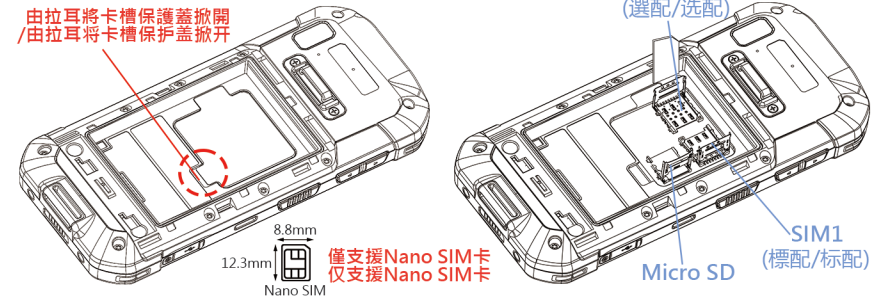

步驟2：卡槽開啟後，將SIM卡、Micro SD卡放入其對應的插槽中，鎖上鉸接蓋。

步骤2：卡槽开启后，将SIM卡、Micro SD卡放入其对应的插槽中，锁上铰接盖。

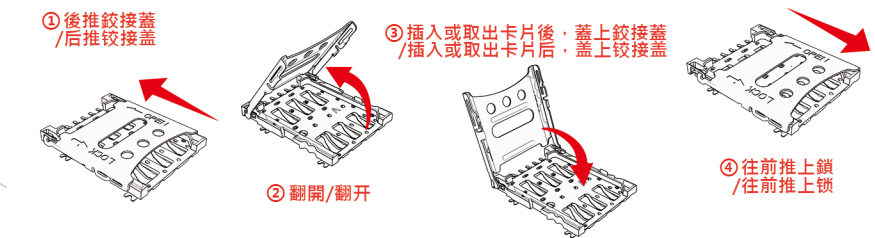


步驟3：蓋回內蓋、裝上電池，將電池蓋門扣推至「上鎖」位置。

步骤3：盖回内盖、装上电池，将电池盖门扣推至「上锁」位置。

充電與傳輸 / 充电与传输

透過USB Type-C線：將USB Type-C線插入RS36行動電腦左側的USB Type-C埠。

而Type-C線另一端的USB插頭接上電源轉換器，進行外部電源連接；或連接至電腦進行充電/傳輸。
透过USB Type-C线：将USB Type-C线插入RS36行动电脑左侧的USB Type-C接口。而Type-C线另一端的USB插头上电源适配器，进行外部电源连接；或连接至电脑进行充电/传输。

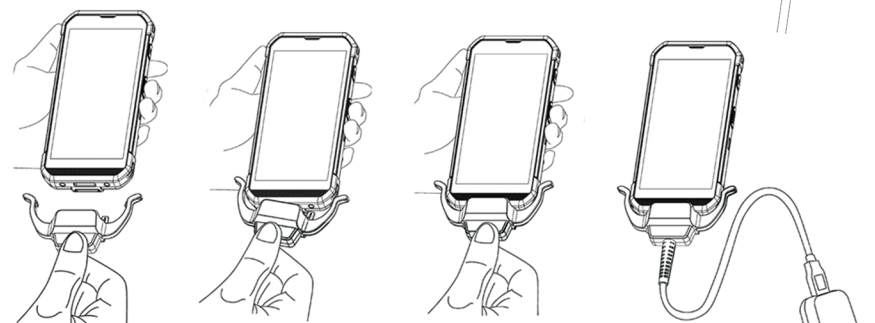

透過卡扣式傳輸充電線：將傳輸充電槽對準RS36行動電腦底部，上推傳輸充電槽，使其與RS36行動電腦接合。將USB插頭接上電源轉換器，進行外部電源連接；或插入電腦的USB埠進行資料傳輸/充電。

透过卡扣式传输充电线：将传输充电槽对准RS36行动电脑底部，上推传输充电槽，使其与RS36行动电脑接合。将USB插头上电源适配器，进行外部电源连接；或插入电脑的USB接口进行资料传输/充电。